

# AQUApro Select Classic Touch 7.0 mm széles paneles laminált padló


Termékleírás

P j54

Stand: 03.23




**Rendszer**

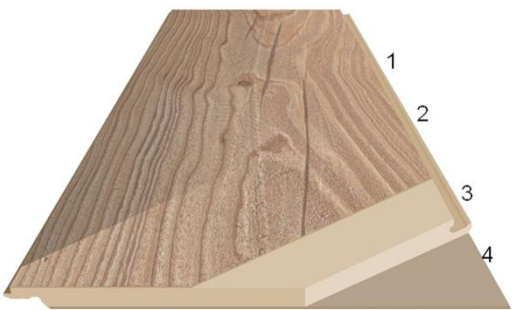





- 1 magas kopásállóságú felületi réteg
- 2 impregnált dekorpapír
- 3 AQUApro HDF hordozólap élzárással
- 4 ellenréteg

**Profil**










**Kaindl Tap Loc**  
hosszú profil

**Kaindl Tap Loc**  
rövid profil

Vizsgálatok	Nemzetközi Jelzések	Eredmények
Panelméret		1383x244x7mm
Igénybevételi besorolás Követelmény szerint	EN ISO 10874 EN 13329	 <b>33</b>
Kopással szembeni ellenállás	EN 13329	 <b>AC5</b>
Ütéssel szembeni ellenállás	EN 13329	 <b>≥15N ≥1000mm</b>
Hordozólap formaldehid-tartalma laminálás előtt	EN 120 DIBT-Richtlinie 100	 <b>E1</b> <b>[Európa]</b>
Formaldehidkibocsátás	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h·m <sup>2</sup>

All values are approximate values - fluctuations cannot be absolutely ruled out.

Formaldehidkibocsátás/ VOC		GREENGUARD GOLD
Formaldehidkibocsátás	CARB	CARB Phase 2
Élek dagadása	EN 13329	 ≤ 12%
Hőáteresztési tényező	ISO 8302	 0,0690 m <sup>2</sup> ·K/W
Nedvességtartalom HDF (gyári érték)	EN 322	4 - 7 %
Cigarettaparázssal szembeni viselkedés EN 438-2.18		 4-es fokozat
Fényállóság	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	 Legalább 6 a kékskálán Legalább 4 a szürkiskálán
Emelési ellenállás	EN 13329	≥ 1,25N/mm <sup>2</sup>
Foltokkal szembeni ellenállás	EN 438-2.15	 csoport 1-2 fokozat 5 csoport 3 fokozat 4
Égési tulajdonságok	EN13501-1	 Cfl , s1
Vízállóság	NALFA felületi teszt 01.08.2019	kvalitatív ≤ 2 és ≤0,3mm
Csúszási súrlódási együttható μ	EN 13893	 ≥ 0,3
Mérettartás	EN 13329	hossz és szélesség ≤ 0,9 mm
Élek egyenesség	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Elemek közötti magasságkülömbőség	EN 13329	maximum ≤ 0,15 mm átlag ≤ 0,10 mm
Derékszögesség	EN 13329	≤ 0,2 mm / panelszélesség
Keresztirányú síklapúság	EN 13329	konkáv ≤ 0,4 mm konvex ≤ 0,5 mm
Hosszirányú síklapúság	EN 13329	konkáv ≤ 7 mm konvex ≤ 14 mm
Dekoreltolódás rendszerdekoroknál		+/- 2mm
Dekoreltolódás hajópadló lapoknál		+/- 4mm

1)Information under www.floorsymbols.com