


AQUApro Select Natural Touch 8mm standard laminált padló

Termékleírás

P 120
Stand: 01.21




Rendszer

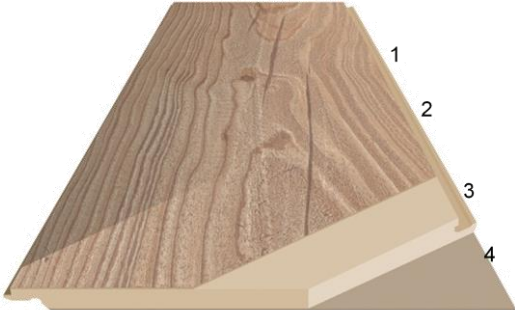



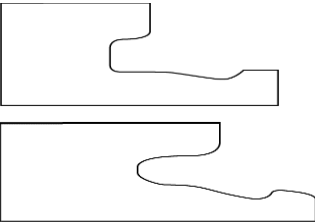

- 1 Magas kopásállóságú felületi réteg
- 2 Impregnált dekorpapír
- 3 Aquatec HDF Hordozólap élzárással
- 4 ellenréteg

Profil










Kaindl Tap Loc
hosszú profil

Kaindl Tap Loc
rövid profil

| Vizsgálatok | Nemzetközi jelzések ¹ | Eredmények |
|---|---|--|
| Panelméret | | 1383x193x8mm |
| Igénybevételi besorolás Követelmény szerint | EN ISO 10874 EN 13329  | 33 |
| Kopással szembeni ellenállás | EN 13329  | AC5 |
| Ütéssel szembeni ellenállás | EN 13329  | ≥15N ≥1000mm |
| Hordozólap formaldehidtartalma laminálás előtt | EN 120 DIBT- Richtlinie 100  | E1 [Európa] |
| Formaldehidkibocsátás | EN 717-1 EN 717-2 | < 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ² |

All values are approximate values - fluctuations cannot be absolutely ruled out.

| Formaldehidkibocsátás/ VOC | | GREENGUARD GOLD |
|--|---|---|
| Formaldehidkibocsátás | CARB | CARB Phase 2 |
| Élek dagadása | EN 13329  | ≤ 12% |
| Hőáteresztési tényező | ISO 8302  | 0,0780 m ² .K/W |
| Nedvességtartalom (HDF, gyári érték) | EN 322 | 4 - 7 % |
| Cigarettaparázssal szembeni viselkedés | EN 438-2.18  | 4-es fokozat |
| Fényállóság | EN ISO 105-B02 EN 20105-A02  | Legalább 6 a kézskálán Legalább 4 a szürkescálán |
| Emelési ellenállás | EN 13329 | ≥ 1,25N/mm ² |
| Foltokkal szembeni ellenállás | EN 438-2.15  | csoport 1-2 fokozat 5 csoport 3 fokozat 4 |
| Égési tulajdonságok | EN13501-1  | Cfl , s1 |
| Vízállóság | NALFA felületi teszt 01.08.2019 | kvalitatív ≤ 2 és ≤0,3mm |
| Csúszási súrlódási együttható μ | EN 13893  | ≥ 0,3 |
| Csúszási súrlódási együttható | EN 13329 | hossz és szélesség ≤ 0,9 mm |
| Élek egyenessége | EN 13329 | ≤ 0,30 mm / m |
| Elemek közötti magasságkülönbség | EN 13329 | maximum ≤ 0,15 mm átlag ≤ 0,10 mm |
| Derékszögesség | EN 13329 | ≤ 0,2 mm / panelszélesség |
| Keresztirányú síklapúság | EN 13329 | konkáv ≤ 0,3 mm konvex ≤ 0,4 mm konkáv ≤ 7 mm |
| Hosszirányú síklapúság | EN 13329 | Konvex ≤ 14 mm |
| Dekoreltolódás rendszerdekoroknál | | +/- 2mm |
| Dekoreltolódás hajópadló lapoknál | | +/- 4mm |

1)Information under www.floorsymbols.com