


CLASSIC Touch 8 mm-es standard laminált padló

A termék leírása

P G52
Stand: 12.17




System

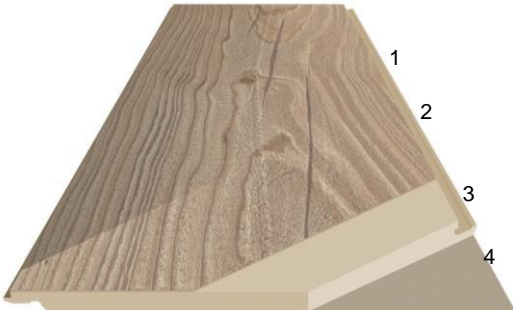





- 1 Ellenállóképes, magas kopásállóságú felületi bevonat
- 2 Impregnált dekorpapír
- 3 HDF hordozólap, dagadásszegény
- 4 Ellenréteg

Profil










Kaindl Loc
Hosszúprofil

Fold Down
Rövidprofil

Vizsgálatok	Nemzetközi jelzések ¹	Eredmények
Panelméret		1383x193x8mm
Igénybevételi besorolás Követelmény szerint	EN 685 EN 13329	 32
Ellenállóképeség (kopás)	EN 13329	 AC4
Ellenállóképeség (ütés)	EN 13329	 ≥12N ≥750mm
Hordozólap formaldehidtartalma laminálás előtt	EN 120 DIBT-Richtlinie 100	 E1 [Európa]
Formaldehidkibocsátás	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²

All values are approximate values - fluctuations cannot be absolutely ruled out.

Felépítés		GREENGUARD GOLD
Formaldehidkibocsátás	CARB	CARB Phase 2
Élek dagadása	EN 13329	 < 18 %
Hőáteresztési tényező	ISO 8302	 0,0780 m ² .K/W
Nedességtartalom (gyári érték)	EN 322	4 - 7 %
Cigarettaparázssal szembeni viselkedés	EN 438-2.18	 4-es fokozat
Fényállóság	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	 Képskála: legalább 6 Szürkeskála: legalább 4
Emelési ellenállás	EN 13329	≥ 1 N/mm ²
Keresztirányú szakítószilárdság	EN 319	> 1 N/mm ²
Foltokkal szembeni ellenállóság	EN 438-2.15	 Csoport 1-2 Fokozat 5 Csoport 3 Fokozat 4
Égési tulajdonságok	EN13501-1	 Cfl , s1
Csúszási súrlódási együttható μ	EN 13893	 ≥ 0,3
Mérettartás	EN 13329	hossz és szélesség ≤ 0,9 mm
Élek egyenessége	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Magasságkülönbség az összeillesztett elemek között	EN 13329	maximum ≤ 0,15 mm átlag ≤ 0,10 mm
Derékszögesség	EN 13329	≤ 0,2 mm / panel szélessége
Keresztirányú síklapúság	EN 13329	konkáv ≤ 0,3 mm konvex ≤ 0,4 mm
Hosszirányú síklapúság	EN 13329	konkáv ≤ 7 mm konvex ≤ 14 mm
Dekoreltolódás rendszerdekoroknál		+/- 2mm
Dekoreltolódás hajópadló lapoknál		+/- 4mm

1)Information under www.floorsymbols.com