

CLASSIC Touch 8mm-es széles paneles laminált padló


Termékleírás

P 117

Stand: 01.21




Rendszer

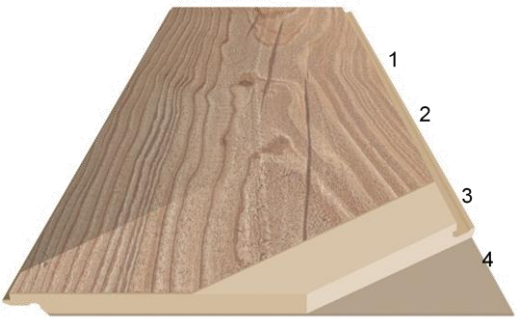





- 1 Magas kopásállóságú felületi bevonat
- 2 Impregnált dekorpapír
- 3 HDF hordozólap
- 4 Ellenréteg

Profil










Kaindl Loc
Hosszú profil

Fold Down
Rövid profil

Vizsgálatok	Jelzések	Eredmények
Panelméret		1383x244x8mm
Igénybevételi besorolás Követelmény szerint	EN ISO 10874 EN 13329 	32
Ellenállóképesség kopás ellen	EN 13329 EN 13329 	AC4
Ellenállóképesség ütés ellen kis golyó nagy golyó	EN 13329 	≥12N ≥750mm
Hordozólap formaldehidtartalma laminálás előtt	EN 120 DIBT- Richtlinie 100 	E1 [Európa]
Formaldehidkibocsátás	EN 717-1	< 0,1 ppm
	EN 717-2	< 3,5 mg/h m ²

All values are approximate values - fluctuations cannot be absolutely ruled out.

Formaldehidkibocsátás/ VOC			GREENGUARD GOLD
Formaldehidkibocsátás	CARB		CARB Phase 2
Élek dagadása	EN 13329		≤ 18%
Hőátterestési tényező	ISO 8302		0,0780 m ² .K/W
Nedvességtartalom (gyári érték)	EN 322		4 - 7 %
Cigaretta- és dohányfüsttel szembeni viselkedés	EN 438-2.18		4-es fokozat
Fényállóság	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02		Kékskála: legalább 6 Szürkeskála: legalább 4
Emelési ellenállás	EN 13329		≥ 1,25N/mm ²
Foltokkal szembeni ellenállás	EN 438-2.15		csoport 1-2 fokozat 5 csoport 3 fokozat 4
Égési tulajdonságok	EN13501-1		Cfl , s1
Csúszási súrlódási együttható μ	EN 13893		≥ 0,3
Mérettartás	EN 13329		Hosszában és széltében ≤ 0,9 mm
Élek egyenessége	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Magasságkülönbség az összeillesztett elemek között			maximum ≤ 0,15 mm átlag ≤ 0,10 mm
Derékszögesség	EN 13329		≤ 0,2 mm / panelszélesség
Keresztirányú síklapúság	EN 13329		konkáv ≤ 0,4 mm konvex ≤ 0,5 mm
Hosszirányú síklapúság	EN 13329		konkáv ≤ 7 mm konvex ≤ 14 mm
Dekoreltolódás rendszerdekoroknál			+/- 2mm
Dekoreltolódás hajópadló lapoknál			+/- 4mm

1)Information under www.floorsymbols.com